9-и кабельная система

Радиальные мультисвичи

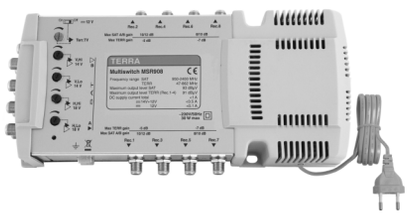

- предназначены для распределительных сетей 8 поляризаций сигналов ПЧ СТВ и наземного ТВ до 16 абонентов по схеме везда"
- встроенный источник для дистанционного питания
- возможность питания предусилителей через вход наземного ТВ

MSR908
8 выходов мультисвич

MSR912
12 выходов мультисвич

MSR916
16 выходов мультисвич

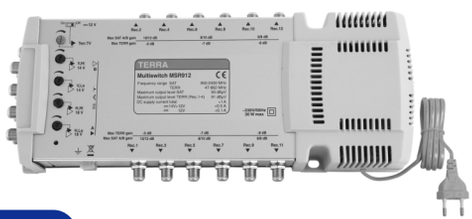

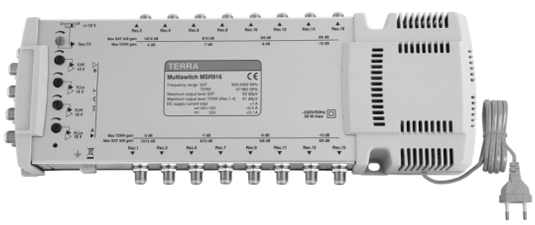

Технические характеристики

Т И П			MSR908	MSR912	MSR916
Номер заказа			01767	01768	01769
Число выходов			8	12	16
Диапазон частот	SAT IF		950–2400 MHz		
	Terr. TV		47–862 MHz		
Коэффициент усиления (фиксированная пре–коррекция АЧХ)	SAT A регулир. 10 dB	выходы 1–4	6 ÷ 10 dB		
		выходы 5–8	5 ÷ 8 dB		
		выходы 9–12	–	4 ÷ 6 dB	
		выходы 13–16	–		3 ÷ 4 dB
	SAT B	выходы 1–4	8 ÷ 12 dB		
		выходы 5–8	7 ÷ 10 dB		
		выходы 9–12	–	6 ÷ 8 dB	
		выходы 13–16	–		5 ÷ 6 dB
	Terr. TV регулир. 20 dB	выходы 1–4	–8 ÷ –5 dB		
		выходы 5–8	–9 ÷ –6.5 dB		
		выходы 9–12	–	–10 ÷ –8 dB	
		выходы 13–16	–		–11 ÷ –9.5 dB
Выходной уровень для SAT IF (IMD3=35 dB)			93 dBµV		
Выходной уровень для Terr. TV (DIN45004B)		выходы 1–4	91 dBµV	91 dBµV	91 dBµV
		выходы 5–8	88 dBµV	88 dBµV	88 dBµV
		выходы 9–12	–	86 dBµV	86 dBµV
		выходы 13–16	–	–	83 dBµV
Развязка по входам спутникового ТВ			> 25 dB		
Развязка между выходами			> 25 dB		
Подавление	Terr. TV/SAT		≥ 24 dB		
	SAT/Terr. TV		≥ 45 dB		
Напряжение питания через ВЧ входы			H/Lo, H/Hi – 18 V; V/Lo, V/Hi – 14 V; Terr. TV – 12 V		
Ток питания через ВЧ входы	суммарный		< 1 A		
	14V+12V		< 0.5 A		
Потребление тока от 12 V приемника			< 0.1 A		
Потребление тока от приемника			< 60 mA		
Управляющие сигналы			14/18V, 0/22 kHz, тон импульс или DiSEqC 2.0		
Потребляемая мощность*			230 V/50 Hz/30 W max.		
Диапазон рабочих температур			–20° ÷ +50° C		
Габариты/Вес (в упаковке)			244.5x128x53 mm/0.9 kg	284.5x128x53 mm/1 kg	324.5x128x53 mm/1.1 kg

* с внешней нагрузки по ПТ 18 V & 1 A