



Пассивы Делители

- литой корпус
- разъемы типа F (диаметр центрального проводника 0.5, 1.1 мм)

J-2SPLIT

делитель на два, 1 GHz

J-3SPLIT


делитель на три, 1 GHz

J-4SPLIT

делитель на четыре, 1 GHz

J-6SPLIT

делитель на шесть, 1 GHz

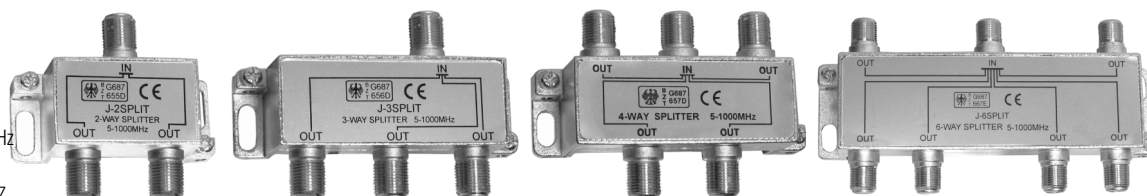

Технические характеристики

Т И П		J-2SPLIT	J-3SPLIT	J-4SPLIT	J-6SPLIT
Номер заказа		00753	00755	00759	00754
Вносимые потери (IN-OUT)	5-40 MHz	3.5 dB	5.6 dB	6.8 dB	9.0 dB
	40-470 MHz	3.7 dB	5.8 dB	7.0 dB	9.0 dB
	470-1000 MHz	4.0 dB	6.5 dB	8.0 dB	11 dB
Развязка (OUT-OUT)	5-40 MHz	30 dB	30 dB	30 dB	30 dB
	40-470 MHz	30 dB	30 dB	30 dB	28 dB
	470-1000 MHz	25 dB	25 dB	25 dB	25 dB
Коэффициент отражения	5-40 MHz	22 dB	22 dB	22 dB	21 dB
	40-470 MHz	22 dB	22 dB	22 dB	20 dB
	470-1000 MHz	20 dB	18 dB	18 dB	18 dB

- литой корпус
- разъемы типа F (диаметр центрального проводника 0.5, 1.1 мм)

J-2SPLIT SAT

делитель на два, 2.4 GHz

J-3SPLIT SAT

делитель на три, 2.4 GHz

J-4SPLIT SAT

делитель на четыре, 2.4 GHz



Технические характеристики

Т И П		J-2SPLIT SAT*	J-3SPLIT SAT*	J-4SPLIT SAT*
Номер заказа		00771	00757	00773
Вносимые потери (IN-OUT)	5-40 MHz	4.0 dB	7.0 dB	8.0 dB
	40-470 MHz	4.3 dB	7.5 dB	8.2 dB
	470-1000 MHz	4.5 dB	8 dB	8.5 dB
	1000-2050 MHz	5.8 dB	10.0 dB	11 dB
	2050-2400 MHz	6.5 dB	11.0 dB	11.8 dB
Развязка (OUT-OUT)	5-40 MHz	14 dB	22 dB	23 dB
	40-470 MHz	22 dB	22 dB	22 dB
	470-1000 MHz	22 dB	22 dB	22 dB
	1000-2050 MHz	22 dB	20 dB	22 dB
	2050-2400 MHz	22 dB	20 dB	22 dB
Коэффициент отражения	5-40 MHz	12 dB	10 dB	10 dB
	40-470 MHz	13 dB	11 dB	12 dB
	470-1000 MHz	15 dB	12 dB	12 dB
	1000-2050 MHz	14 dB	12 dB	12 dB
	2050-2400 MHz	12 dB	12 dB	12 dB

* с передачей постоянного тока со всех выходов во вход